




BLUE DYNAMIC

-
- – 110%
- PowerFrame®
-


: www.varta-automotive.com

| | |
|------|-------------------|
| ETN: | 595 404 083 |
| : | 595 404 083 313 2 |
| . | G7 |
| : | 4016987119716 |
| UK : | 335 |
| : | 1 |
| - : | 30 |

| | | | |
|---------|-----|------|--------|
| []: | 12 | : | B01 |
| []: | 95 | : | 0 |
| EN []: | 830 | : | 1 |
| []: | 306 | : | D31L |
| []: | 173 | (): | 20,230 |
| []: | 225 | | |

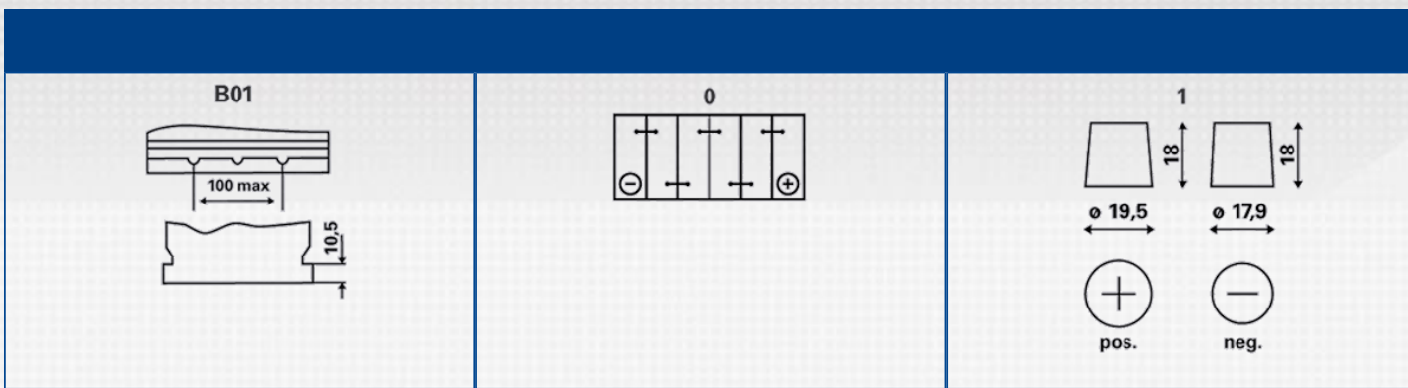

POWERFRAME®

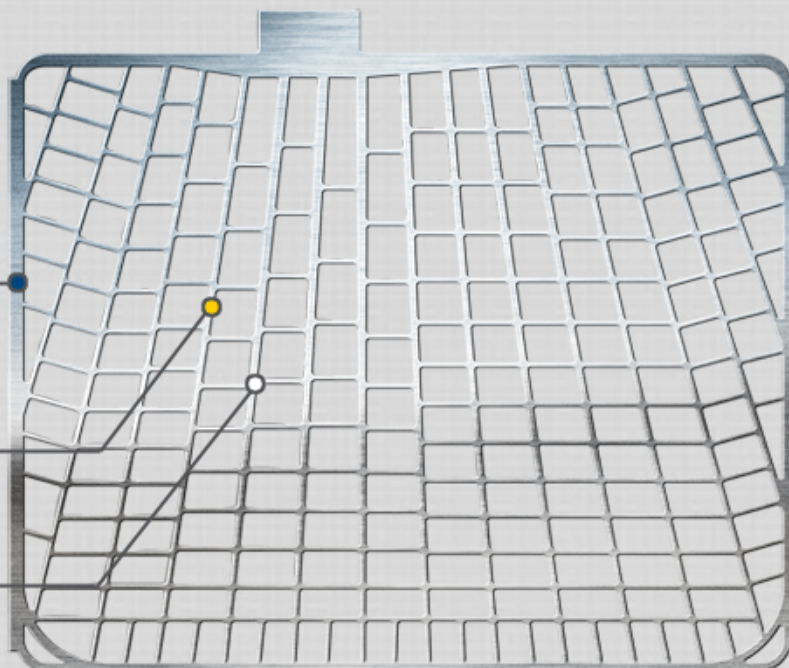

Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



| | SILVER Dynamic | BLUE Dynamic | BLACK Dynamic |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 11 | 25 | 13 |
| | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| | /SLI | /SLI | /SLI |
| / | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ |
| | OE | | |