




BLUE DYNAMIC

-
- – 110%
- PowerFrame®
-


: www.varta-automotive.com

| | |
|------|-------------------|
| ETN: | 560 127 054 |
| : | 560 127 054 313 2 |
| . | D43 |
| : | 4016987119518 |
| UK : | 077 |
| : | 1 |
| - : | 63 |

| | | | |
|--------|-----|------|----------|
| []: | 12 | : | B13 |
| []: | 60 | : | 1 |
| EN[]: | 540 | : | 1 |
| []: | 242 | : | H5R/LN2R |
| []: | 175 | (): | 14,34 |
| []: | 190 | | |

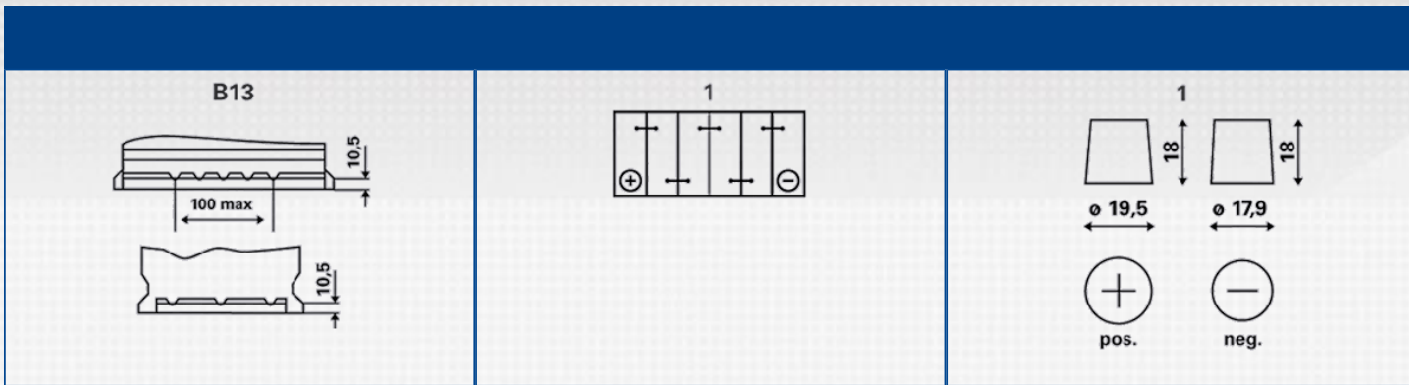

POWERFRAME®.

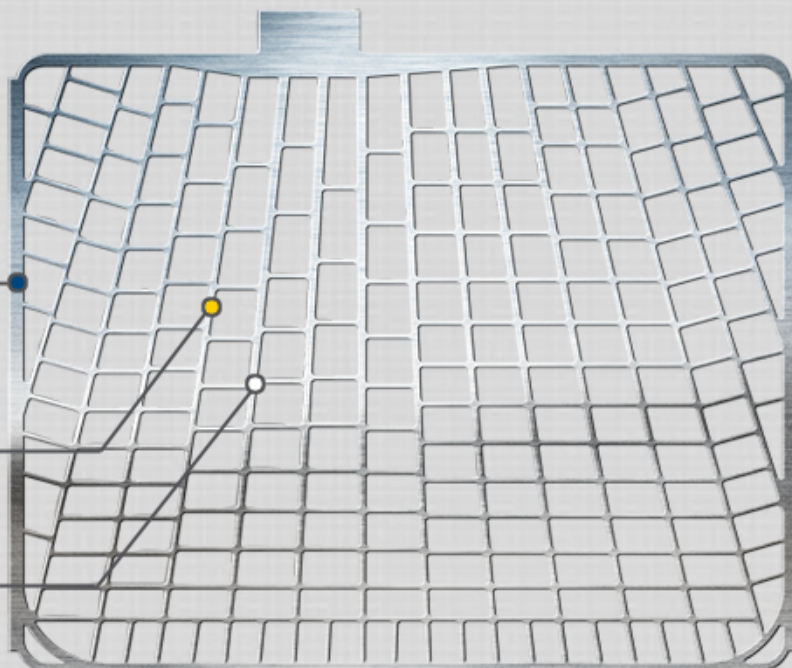

Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



| | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 11 | 25 | 13 |
| | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| | /SLI | /SLI | /SLI |
| / | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ |
| | OE | | |

*